


CAMPANA HIGH BAY

Luminaria LED industrial para techos altos con IP65

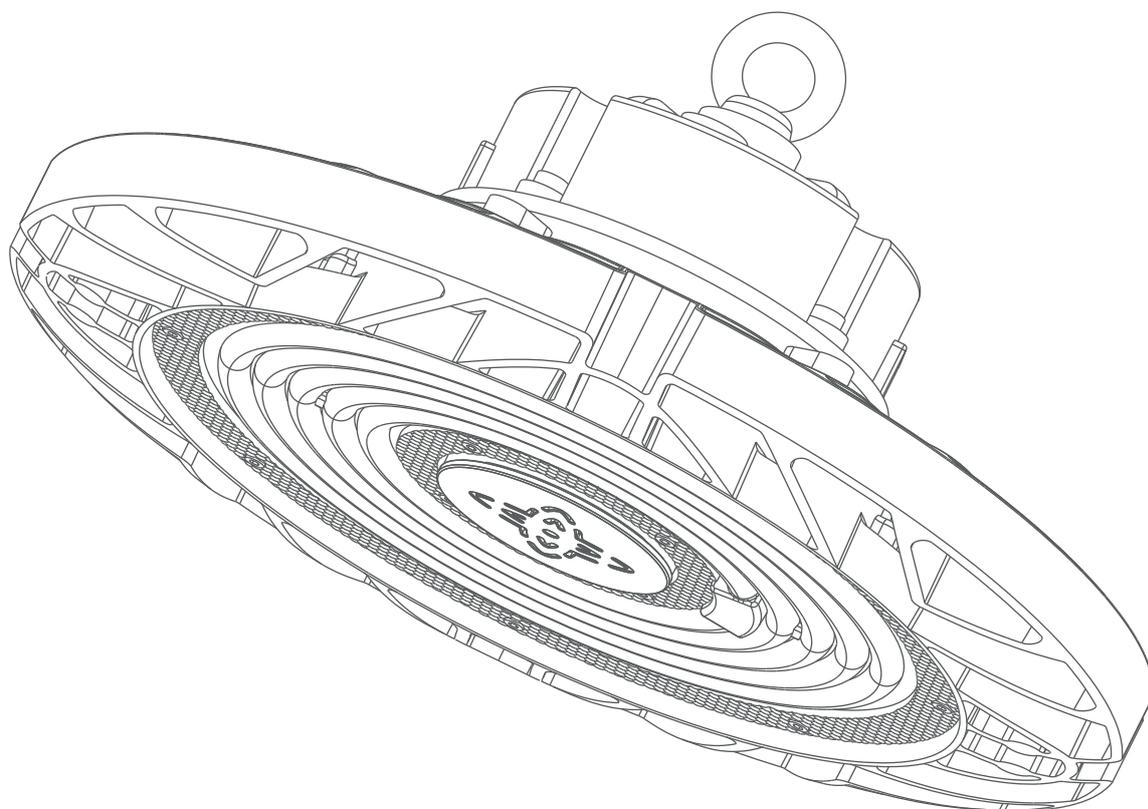

Ref.:

HB-MG-100B

HB-MG-150B

HB-MG-200B




popp

POPP LIGHTING
Calle Virgilio Leret, 33
28984 Parla,
Madrid (España)
www.popplighting.com



V2 06. 2021

PLANO DE CONJUNTO:

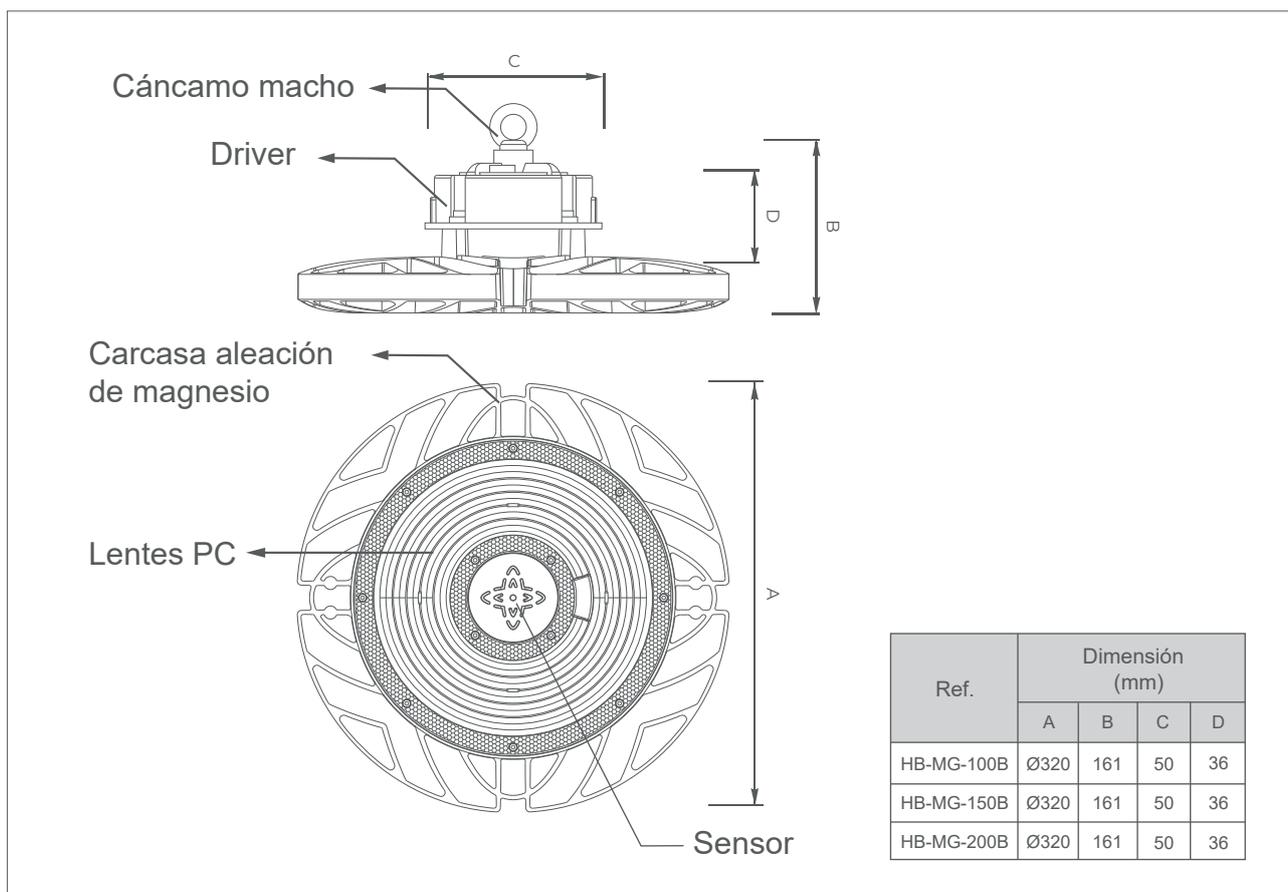


ESPECIFICACIONES:

Referencia	HB-MG-100B	HB-MG-150B	HB-MG-200B
Potencia	100W	150W	200W
Factor de potencia	>0.95		
Luminosidad	14.000Lm	21.000Lm	28.000Lm
Eficiencia lumínica	140Lm/W		
Tensión	AC 220-240V 50/60 Hz		
Tipo de regulable	0-10V		
Fuente lumínica	LED SMD 2835 OSRAM		
Número de LEDs	192 PCS	288 PCS	390 PCS
Temperatura (K)	5.000K		
CRI	Ra 80		
Ángulo de apertura	90°		
Grado de protección	IP65 IK10		
Material	Aleación de magnesio + PC		
Color del acabado	Negro		
Medidas	Ø320x161		
Peso	2.4kg		
Altura de instalación	6-8m	8-10m	+10m
Temperatura de trabajo (°C)	-40°C - +50°C		
Vida útil	50.000h		


INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

1. La instalación de estas luminarias debe realizarse **SÓLO** por **PERSONAL CUALIFICADO**, con la máxima precaución, y de acuerdo con las instrucciones de montaje y la normativa vigente sobre instalaciones electrónicas.
2. Apague el interruptor general antes y durante las tareas de instalación, mantenimiento y reparación.
3. Por favor, compruebe que se cumplen las exigencias de seguridad antes de la instalación.
4. Compruebe la correcta fijación de la luminaria.
5. En caso de que surgiera algún problema, por favor, apague el interruptor, desconecte la luminaria y póngase en contacto con el vendedor.

*¡ATENCIÓN! No mire directamente al haz de luz.

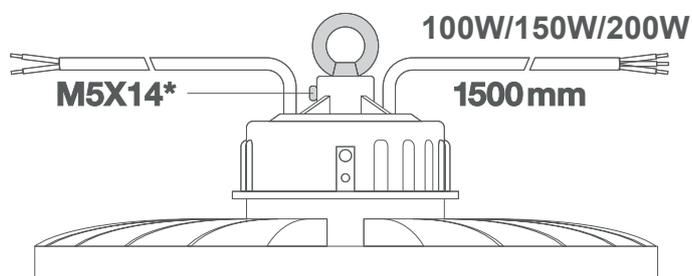

APAGADO


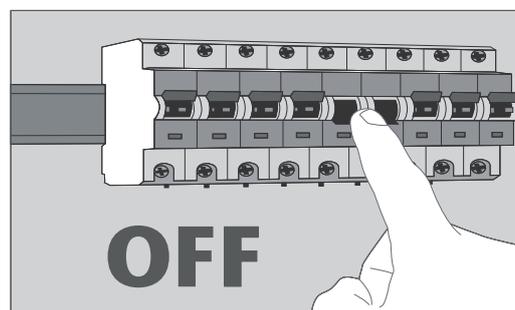


TIPO A


Mediante cadena o poste (no incluidos)

Instalar previamente los ganchos de sujeción que puedan soportar hasta 4 veces el peso de la luminaria. Instalar la cadena (A-1) o el poste (A-2) y colocar el cable metálico de seguridad (incluido con la campana). Sujetar la luminaria y conectar el cableado.

A-1

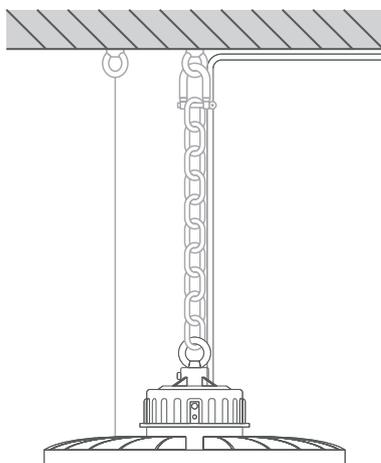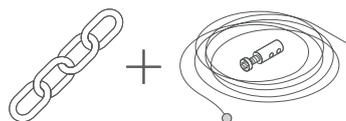



A-2

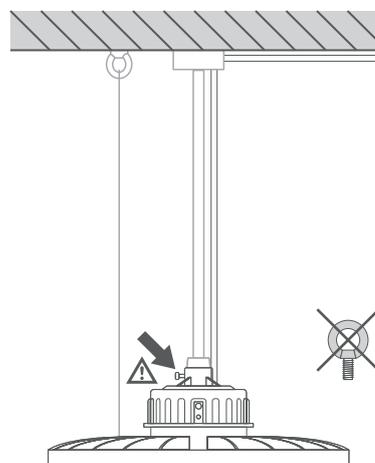


TIPO B

Mediante base de sujeción (no incluida)


140x115x40 mm

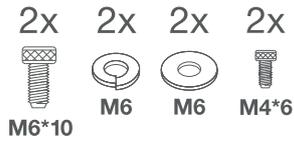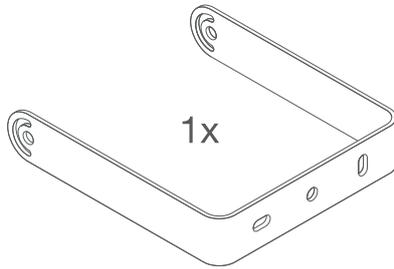



1. Realizar previamente los agujeros en la superficie donde se va a instalar la campana.

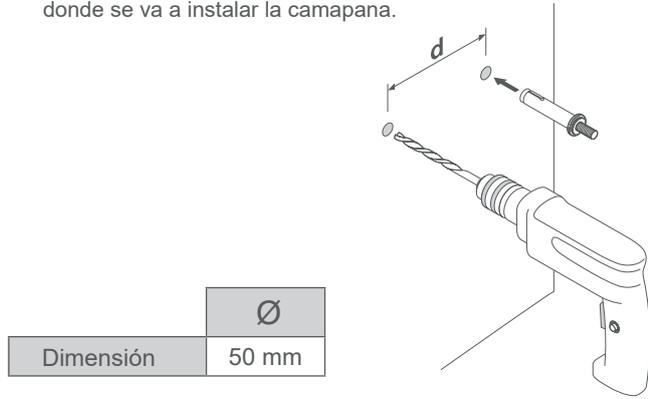


2. Atornillar el soporte orientable a la luminaria.

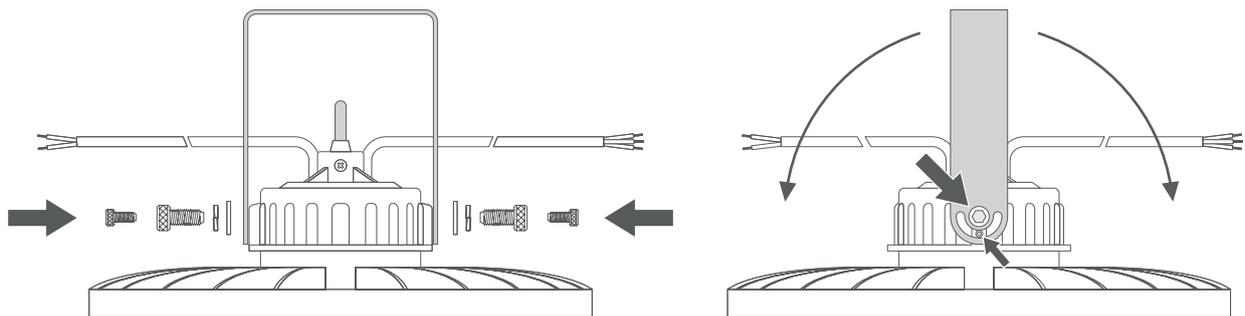


3. Atornillar el soporte a la superficie deseada y conectar el cableado.

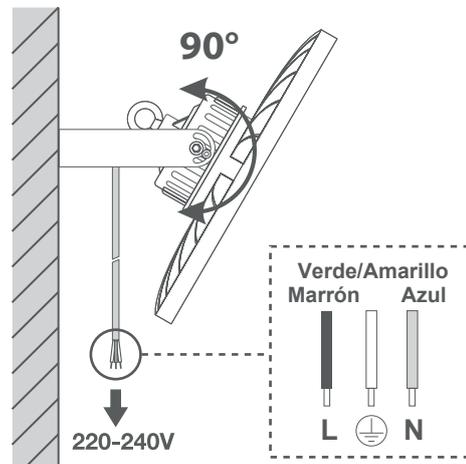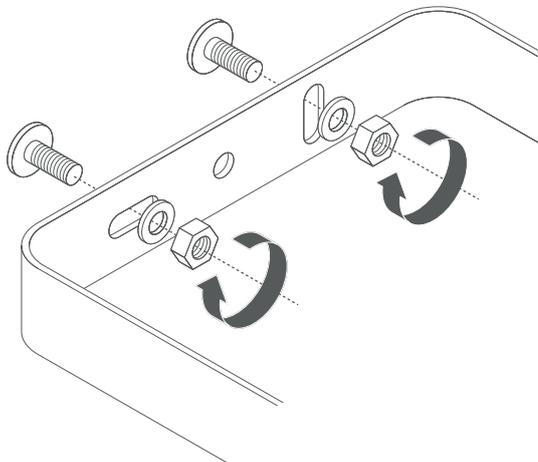

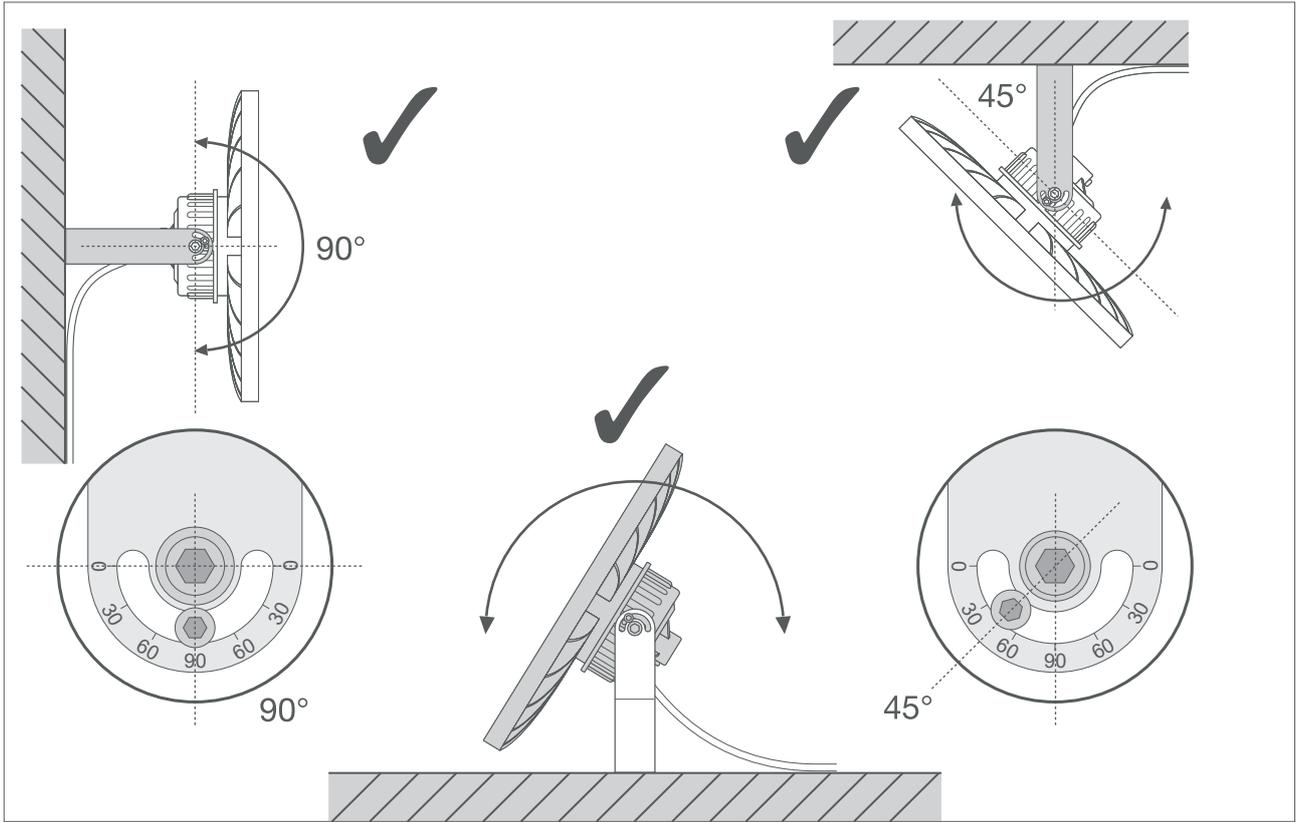


TIPO C


Con reflector (no incluido)

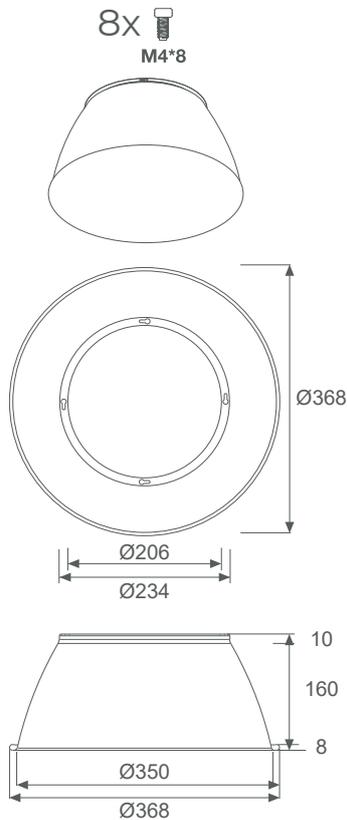

1. Atornillar los tornillos de sujeción del reflector.

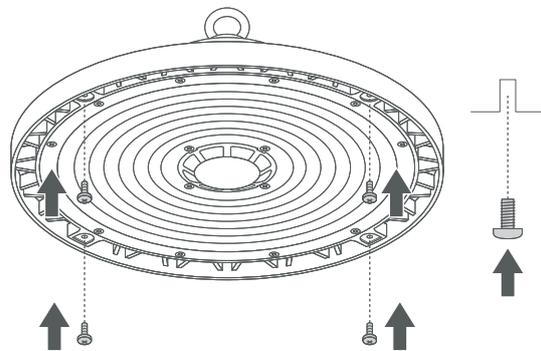

2. Colocar el reflector y girarlo hasta su completa fijación.

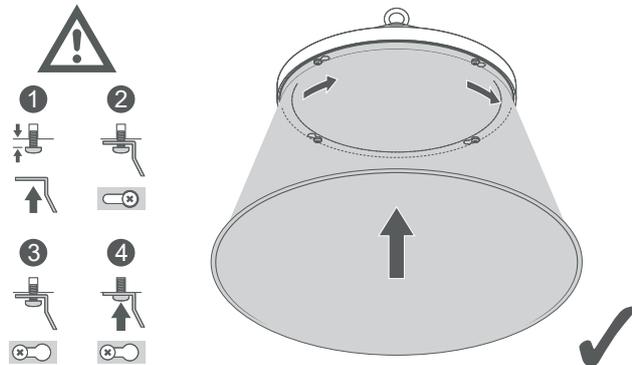

PRESTACIONES:

- Diseño de la carcasa ultradelgado.
- Lentes profesionales con UGR<22.
- Alta eficiencia lumínica de 150Lm/W.
- Carcasa de aleación de magnesio. Con el mismo efecto de disipación de calor, la aleación de magnesio pesa hasta un 40% menos que la aleación de aluminio.
- Ahorro de energía de hasta el 60% en comparación con las campanas convencionales.
- 5 años de garantía.
- Sistema de instalación muy versátil, siendo posible distintas opciones.
- Compatible con Sensor de microondas (no incluido).

ANTES DE LA INSTALACIÓN, LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

- Se debe cortar la energía antes de instalar la luminaria o conectar los cables.
- Es posible que la temperatura de la superficie de la luminaria sea más alta hasta cierto punto durante su uso.
- No aplique ninguna fuerza externa sobre la lámpara, ni la deje caer intencionadamente.
- La CAMPANA LED HIGH BAY MG debe almacenarse en un lugar fresco, seco y limpio hasta su instalación.

ALTURA RECOMENDADA DE INSTALACIÓN:

